


Load rating AK 32/1500
Outriggers fully rigged 0/3-0/3



Boom status	Capacity [kg]	Angle < [°]	Radius [m]	Angle < [°]	Radius [m]	Angle < [°]	Radius [m]	Angle < [°]	Radius [m]	Angle < [°]	Radius [m]	Angle < [°]	Radius [m]	Angle < [°]	Radius [m]	Angle < [°]	Radius [m]
R4+R3+R2	250	0	19,2	-30	15,7	-90	10,8	-150	19,8	180	27,6	150	19,8	90	10,8	30	15,7
R4+R3+R2	300	0	18,5	-30	14,4	-90	9,8	-150	18,8	180	26,4	150	18,8	90	9,8	30	14,4
R4+R3+R2	350	0	17,8	-30	13,7	-90	9,3	-150	18,0	180	25,0	150	18,0	90	9,3	30	13,7
R4+R3+R2	400	0	17,2	-30	13,1	-90	8,9	-150	17,1	180	24,1	150	17,1	90	8,9	30	13,1
R4+R3+R2	450	0	16,5	-30	12,5	-90	8,4	-150	16,0	180	23,2	150	16,0	90	8,4	30	12,5
R4+R3	500	0	14,5	-30	10,5	-90	7,2	-150	14,0	180	20,6	150	14,0	90	7,2	30	10,5
R4+R3	550	0	13,5	-30	10,0	-90	6,9	-150	13,3	180	19,7	150	13,3	90	6,9	30	10,0
R4+R3	600	0	13,0	-30	9,7	-90	6,6	-150	12,6	180	19,0	150	12,6	90	6,6	30	9,7
R4+R3	650	0	12,6	-30	9,4	-90	6,2	-150	12,1	180	18,4	150	12,1	90	6,2	30	9,4
R4+R3	700	0	12,1	-30	9,1	-90	5,9	-150	11,7	180	17,8	150	11,7	90	5,9	30	9,1
R4	750	0	10,7	-30	8,0	-90	5,0	-150	10,4	180	15,9	150	10,4	90	5,0	30	8,0
R4	800	0	10,2	-30	7,6	-90	4,6	-150	10,0	180	15,4	150	10,0	90	4,6	30	7,6
R4	850	0	9,8	-30	7,3	-90	4,4	-150	9,7	180	14,8	150	9,7	90	4,4	30	7,3
R4	900	0	9,5	-30	7,0	-90	4,2	-150	9,3	180	14,4	150	9,3	90	4,2	30	7,0
R4	950	0	9,2	-30	6,8	-90	4,1	-150	9,0	180	13,8	150	9,0	90	4,1	30	6,8
R4	1000	0	8,8	-30	6,6	-90	4,0	-150	8,7	180	13,4	150	8,7	90	4,0	30	6,6
R4	1050	0	8,5	-30	6,4	-90	3,9	-150	8,5	180	13,1	150	8,5	90	3,9	30	6,4
R4	1100	0	8,2	-30	6,3	-90	3,8	-150	8,3	180	12,8	150	8,3	90	3,8	30	6,3
R4	1150	0	8,0	-30	6,1	-90	3,7	-150	7,9	180	12,5	150	7,9	90	3,7	30	6,1
R4	1200	0	7,8	-30	5,9	-90	3,6	-150	7,7	180	12,1	150	7,7	90	3,6	30	5,9
R4	1250	0	7,6	-30	5,7	-90	3,5	-150	7,5	180	11,8	150	7,5	90	3,5	30	5,7
R4	1300	0	7,4	-30	5,5	-90	3,4	-150	7,3	180	11,5	150	7,3	90	3,4	30	5,5
R4	1350	0	7,2	-30	5,3	-90	3,3	-150	7,1	180	11,3	150	7,1	90	3,3	30	5,3
R4	1400	0	7,0	-30	5,1	-90	3,2	-150	6,9	180	11,1	150	6,9	90	3,2	30	5,1
R4	1450	0	6,8	-30	5,0	-90	3,1	-150	6,8	180	10,8	150	6,8	90	3,1	30	5,0
R4	1500	0	6,6	-30	4,9	-90	3,0	-150	6,6	180	10,5	150	6,6	90	3,0	30	4,9

Outrigger position 0/3-0/3

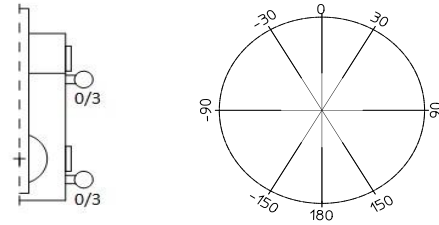